



Montageanleitung LED-Beleuchtung

Montierung des LED-Bandes bei einem geraden FT Systemzaun

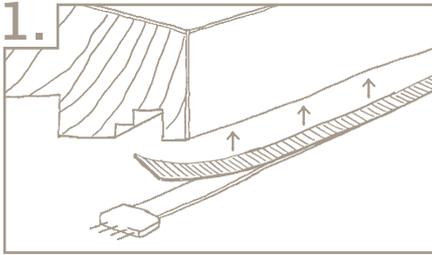


Das Papier auf der Rückseite des LED-Bandes entfernen. Mit Hilfe des Klebebandes* das LED-Band unter dem Abschlussprofil des Zauns befestigen. Die Montage am Ende der Stromversorgung beginnen.

* Das Klebeband ist nur als Montierungshilfe gedacht.

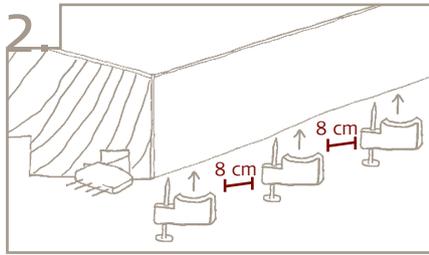

Das LED-Band mit Hilfe der anliegenden Nagel-Clips befestigen. Die Nagel-Clips werden mit einem Abstand von 8 cm montiert.

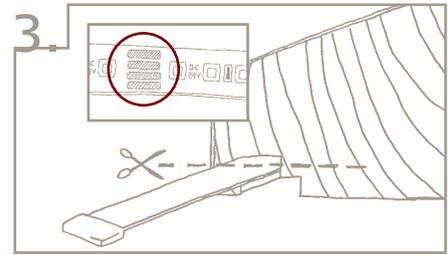

Überschüssiges LED-Band am anderen/entgegengesetzten Ende der Stromversorgung abschneiden. LED-Band kann auch mit 20 cm Pass-Stücken* angepasst werden. Das LED-Band wird an den sichtbaren Lötungen abgeschnitten.

* Pass-Stück wird separat gekauft


Montagehilfe des LED-Bandes bei einem FT Systemzaun mit Ecke



LED-Band an beiden Seiten des Eck-Stückes befestigen und das Eck-Stück* unter dem Abschlussprofil an der Zaun-Ecke montieren. WICHTIG – das LED-Band – das gegen die Stromversorgung verläuft – da muss der Stecker gegen die Stromversorgung angebracht werden. Den Abstand vom Eck-Stück bis zum Zaun-Ende wo die Stromversorgung ist abmessen. Das LED-Band mit 20 cm Pass-Stück anpassen.


* Eck-Stück wird separat gekauft

** Pass-Stück wird separat gekauft.

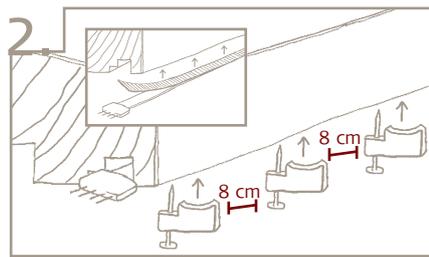

Das Papier auf der Rückseite des LED-Bandes entfernen. Mit Hilfe des Klebebandes* das LED-Band unter der Abschlussprofil des Zauns befestigen. Das LED-Band mit den anliegenden Nagel-Clips befestigen. Die Nagel-Clips werden jeweils mit 8 cm Abstand montiert.


* Das Klebeband ist nur als Montierungshilfe gedacht.

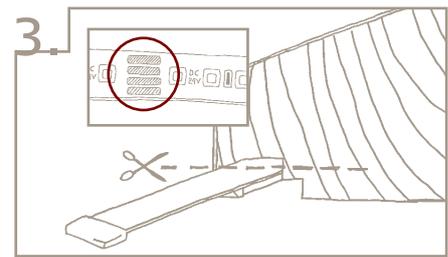

Bei der Montage des Eck-Steckers am Zaun-Ende – am anderen Ende der Stromversorgung – das Papier auf der Rückseite des LED-Bandes entfernen und – mit Hilfe des Klebebandes – das LED-Band fest unter dem Abschlussprofil des Zauns befestigen – siehe Foto 2. Die Länge des LED-Bandes anpassen – wird mit dem abschneiden des überschüssigen LED-Bandes gemacht. Das LED-Band wird dort abgeschnitten wo die sichtlichen Lötungen sind.

Montage vom LED-Band – Verlängerkabel

Das LED-Band Verlängerkabel wird dann verwendet, wenn der FT Systemzaun von z.B. einer Tür/Pforte unterbrochen wird. Das Verlängerkabel am Ende des Zauns montieren und diese nach unten an den Eck-Pfosten führen. Danach eine Rinne vom einen Pfosten bis zum nächsten usw. graben und so dicht an die Tür/Pforte wie möglich. Hiernach das Kabel in die Rinne legen und mit Erde abdecken.

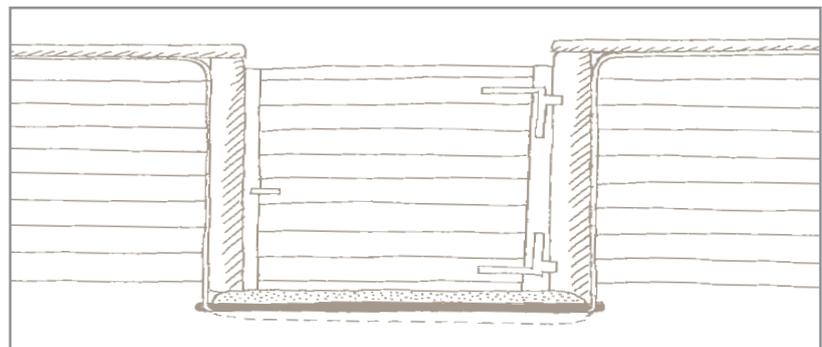

Beim anschließen der Stromversorgung an das LED-Band, kann der Stecker beidseitig zusammengesetzt werden, es funktioniert jedoch nur wenn es korrekt gemacht wird. Den Stecker eventuell anders herum montieren. Die Stromversorgung kann draußen wie drinnen angebracht und an einen 220V Stromstecker angeschlossen werden. Maximal 15 m LED-Band für 1 Stromversorgung. Die Teilung des LED-Bandes wird mit einer Schere gemacht und kann mit einem Abstand von jeweils 5 cm an den sichtbaren Lötungen gemacht werden.