


Samledetalje / Verbindungsdetail

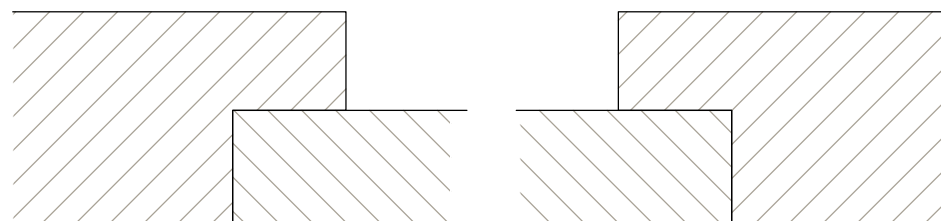

Råvare - Rohware: 19 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m <sup>2</sup>
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	15 / 15	120	Se info / siehe Info	
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	15 / 15	120	Se info / siehe Info	
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	15 / 15	117		

DK - Profil 1525 passer sammen med profil 6005 hhv. 6006. Opfylder ikke kravet til en **kl. 2 beklædning** og må kun anvendes som et klasse B materiale / Euroclass D-s2,d2

DE - Profil 1525 passt zusammen mit Profil 6005 bzw. 6006. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D-s2,d2

**INFO:**

Forbrug ved montage / Verbrauch bei Montage:

Profil 1525 + 6005 = 4,76 m/m<sup>2</sup> (thermowood 4,90 m/m<sup>2</sup>) / pr profil / je Profil.

Profil 1525 + 6006 = 4,26 m/m<sup>2</sup> (thermowood 4,39 m/m<sup>2</sup>) / pr profil / je Profil.

\* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet

\*\* Ru = båndsavet forside

\* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet

\*\* rau = Bandsägenschnitt

Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!

Profil: 1525 (FT 772)