


Samledetalje / Verbindungsdetail

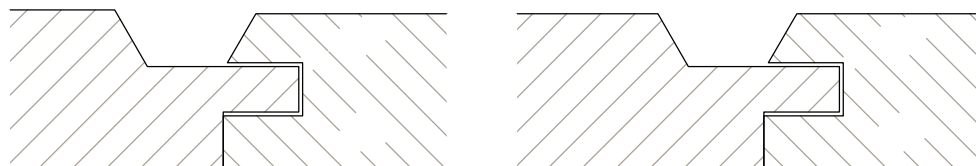

Råvare - Rohware: 25 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

| Tegningsdato: 01.01.2019 | Materiale - Material | Forside - Vorderseite | A | B | C | Lbm/m2 | DK - Profil 3005, understern, opfylder ikke kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2. DE - Profil 3005, Ortgangsprofil unten. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2. INFO: 3005 passer til / passt zu: Mellemstern / Ortgangsprofil mitte 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 Overstern / Ortgangsprofil oben 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068 |
|--|------------------------------|--|---------|-----|-----|--------|---|
| | Fyr / gran - Kiefer / Fichte | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 22 | 120 | 110 | | |
| | Sib. lærk - Sib. Lärche | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 22 | 120 | 110 | | |
| | Thermowood | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 18 | 117 | 107 | | |
| * Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage! | | ** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt | | | | | |