


Samledetalje / Verbindungsdetail

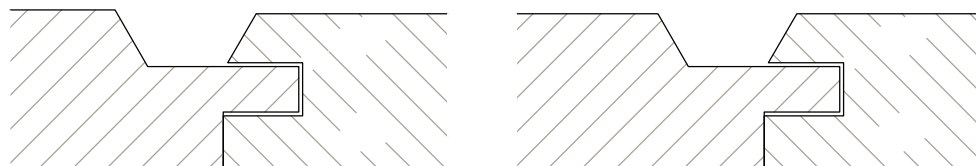

Råvare - Rohware: 25 x 125 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	C	Lbm/m2	DK - Profil 3065, overstern, opfylder ikke kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2. DE - Profil 3065, Ortgangsprofil oben. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2. INFO: 3065 passer til / passt zu: Mellemstern / Ortgangsprofil mitte 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 Understern / Ortgangsprofil unten 3004 - 3005 - 3006 - 3007 - 3008	Profil: 3065 (FT 172 / FT 842)
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	120				
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	120				
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 18	117				
	* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!		** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt					