



Profil: 3966

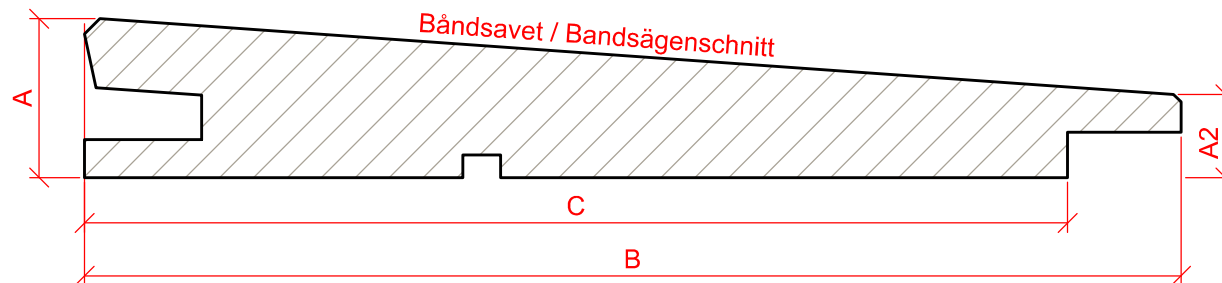

Samledetalje / Verbindungsdetail

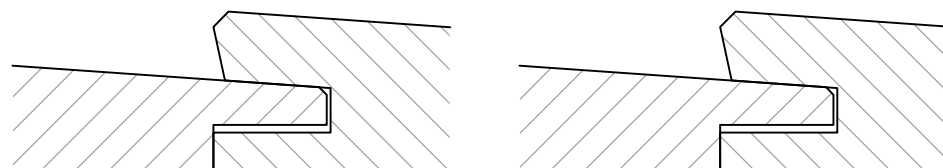

Råvare - Rohware: 25 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med ru forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit sägerauer Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 18.01.2022

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	A2	B	C	Lbm/m2
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Båndsavet - Bandsägensnitt	21	11	145	130	7,69
Sib. lærk - Sib. Lärche	Båndsavet - Bandsägensnitt	21	11	145	130	7,69
Thermowood	Båndsavet - Bandsägensnitt	-	-	-	-	-
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!						

DK - Profil 3966 opfylder kravet til en kl. 2 beklædning / Euroclass D-s2,d2 i gran, fyr og lærk og kan anvendes fra 10 mm bagvedliggende hulrum.

DE - Profil 3966. Das Profil erfüllt den Anforderungen der Brandschutzklasse Euroclass D-s2,d2 in den Holzarten Fichte, Kiefer und Lärche und kann bei bei einem hinterliegendem Hohlraum von min. 10 mm verwendet werden.

Profil: 3966