


Profil: 4206 (FT 408 + 943)

FRØSLEV

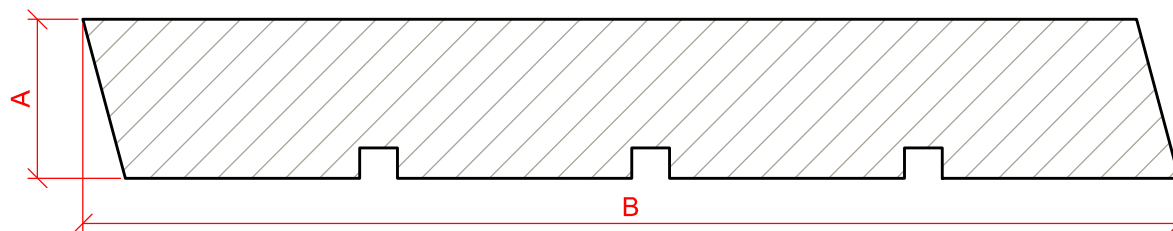

Råvare - Rohware: 25 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm  
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019	Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	B	Lbm/m <sup>2</sup> C = 5mm	Lbm/m <sup>2</sup> C = 8mm	Lbm/m <sup>2</sup> C = 10mm
	Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	145	6,90	6,76	6,67
	Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 22	145	6,90	6,76	6,67
	Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 18	141	7,09	6,94	6,85
* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet				** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt			
Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!							

DK - Profil 4206 opfylder *ikke* kravet til en kl. 2 beklædning og må kun anvendes som et kl. B materiale / Euroclass D - s2,d2.

DE - Profil 4206. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass D - s2,d2.

Profil: 4206 (FT 408 + 943)