



Profil: 3434 (FT 346-15 + 871-15)

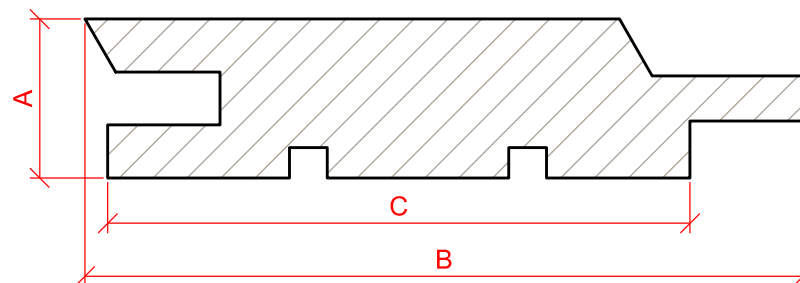

Samledetalje / Verbindungsdetail

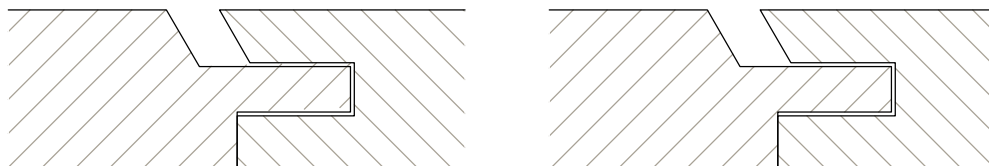

Råvare - Rohware: 25 x 100 mm

Tegning: Fyr / gran med høvlet forside!

Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

| Tegningsdato: 01.01.2019 | Materiale - Material | Forside - Vorderseite | A | B | C | Lbm/m2 | DK - Profil 3434 opfylder kravet til en <i>kl. 2 beklædning</i> [Euroclass D-s2,d2] i træsorter med en nominel densitet på min. 400 kg/m og max. 100 mm bagved liggende hulrum. DE - Profil 3434 erfüllt die Brandschutzklasse [Euroclass D-s2,d2] bei Holzarten mit einem nominellen Raumgewicht über 390 kg/m und max. 100 mm hinterliegenden Hohlraum. DE - Profile 3434 meets the fire protection class [Euroclass D-s2,d2] for wood species with a nominal bulk density min. 390 kg/m and max. 100 mm underlying cavity. |
|--|------------------------------|--|---------|----|----|--------|---|
| | Fyr / gran - Kiefer / Fichte | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 22 | 95 | 77 | 12,99 | |
| | Sib. lærk - Sib. Lärche | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 22 | 95 | 77 | 12,99 | |
| | Thermowood | Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau** | 21 / 18 | 95 | 75 | 13,33 | |
| * Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage! | | ** Ru = båndsavet forside ** rau = Bandsägenschnitt | | | | | |

Profil: 3434 (FT 346-15 + 871-15)