


Samledetalje / Verbindungsdetail

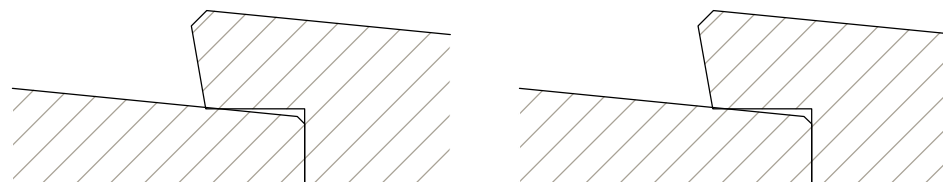

Råvare - Rohware: 25 x 150 mm

Tegning: Fyr / gran med ru forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit sägerauer Sichtseite!

Kontrolmål / Kontrolmaß = 100mm
Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!

Tegningsdato: 01.01.2019

Materiale - Material	Forside - Vorderseite	A	A2	B	C	Lbm/m2
Fyr / gran - Kiefer / Fichte	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	145	130	7,69
Sib. lærk - Sib. Lärche	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	145	130	7,69
Thermowood	Høvlet* / ru** - Gehobelt* / rau**	21 / 23	8 / 9	141	126	7,69

* Høvlet = glat-, paintcut-, strukturhøvlet eller børstet
 * Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder gebürstet
 ** Ru = båndsavet forside
 ** rau = Bandsägenschnitt
 Øvrige træsorter spørg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!

DK - Profil 3936 er en godkendt kl. 2 beklædning / Euroclass K1 10 D-s2,d2 i gran, fyr og lærk og kan anvendes fra 10 mm bagvedliggende hulrum
 DE - Profil 3636. Das Profil erfüllt die Brandschutzklasse Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei einem hinterliegendem Hohlraum von min. 10 mm, in den Holzarten Fichte, Kiefer und Lärche

Profil: 3936 (FT 933)